


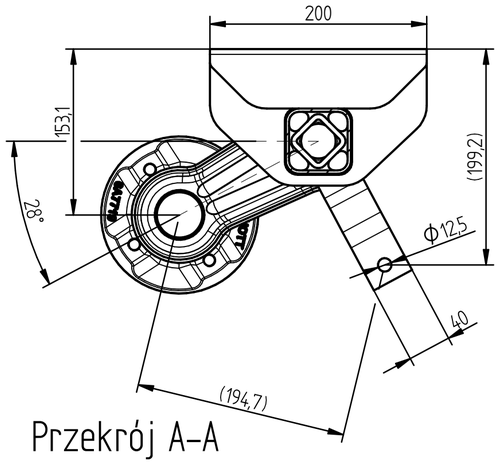


Przekrój A-A

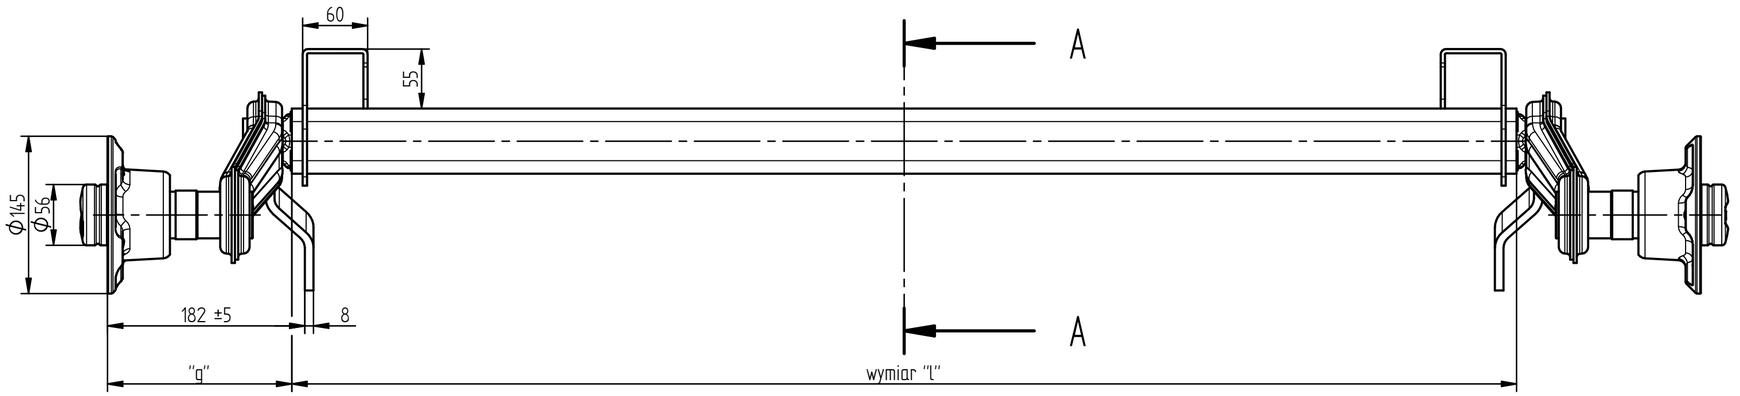

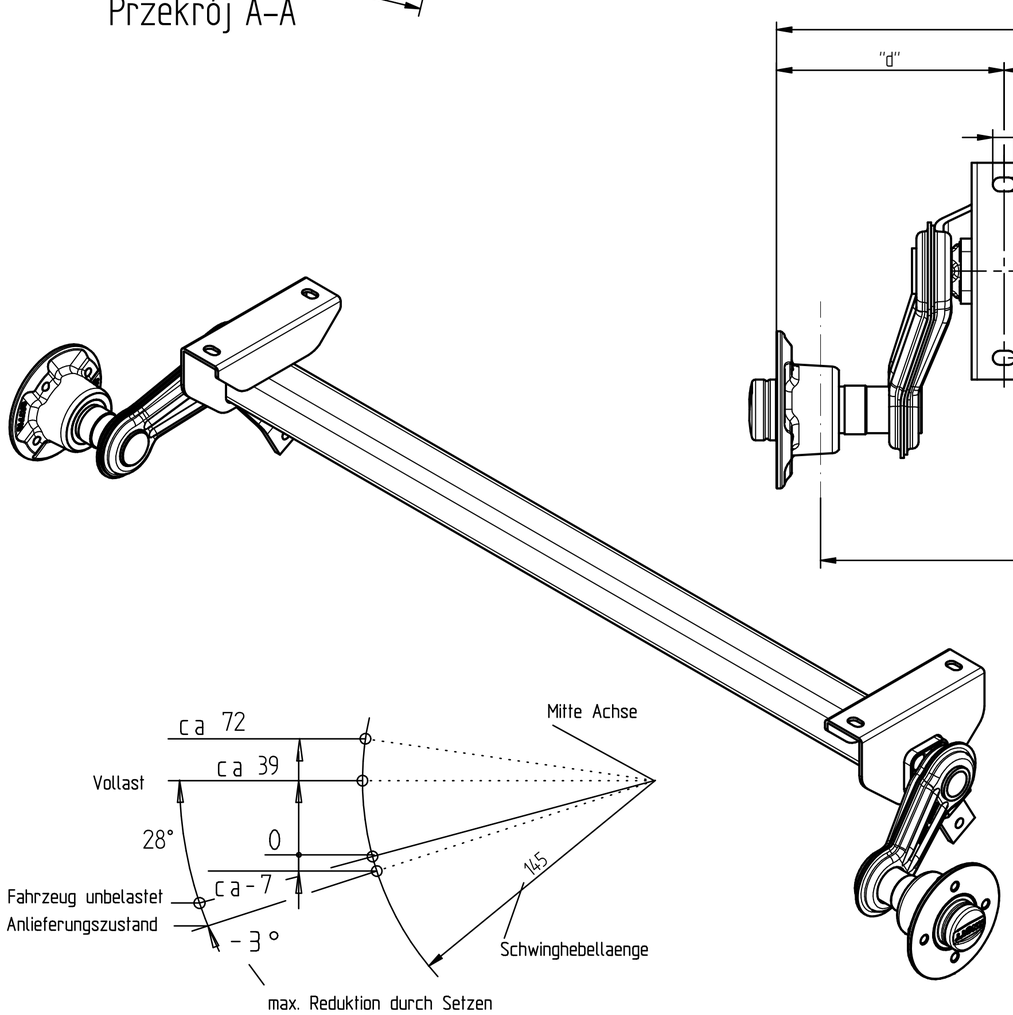

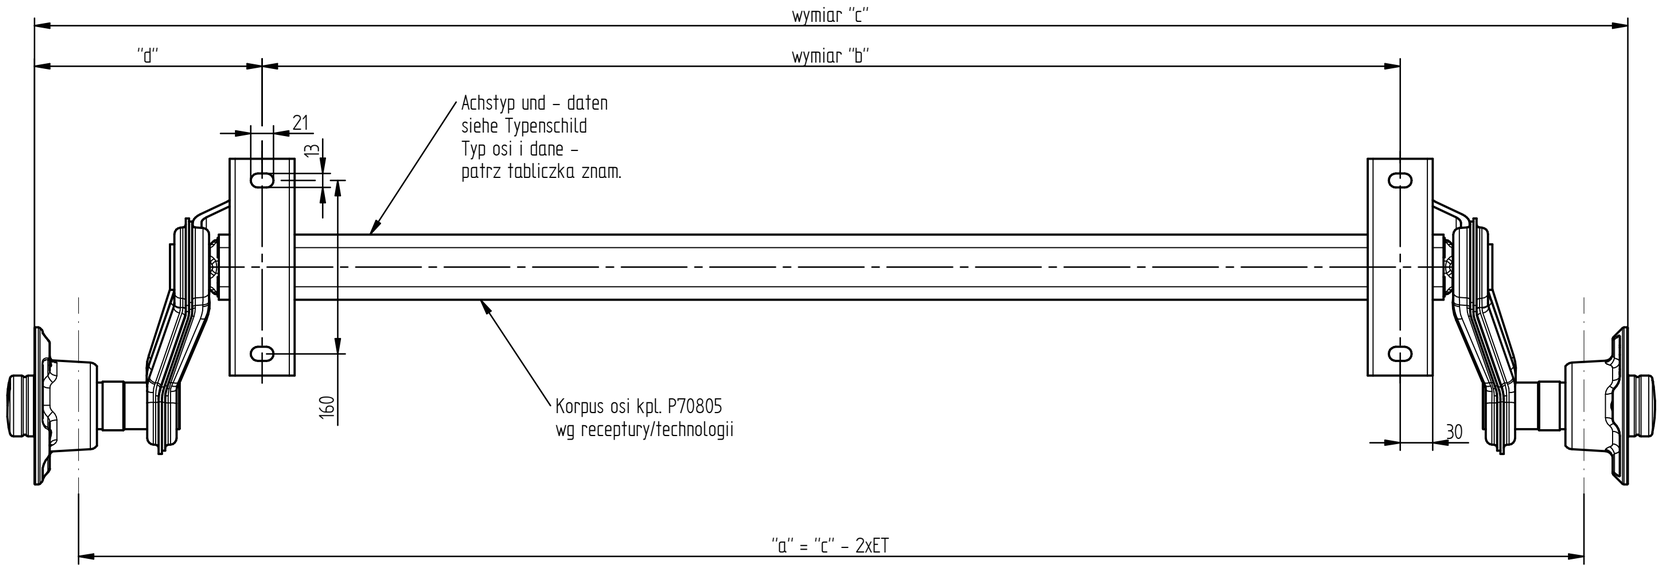

=unveränderliches Festmaß
=WYMIAR NIEZMIENIALNY
=Prüfmaß
=WYMIAR SPRAWDZANY

Daten Gummifederachse:

Zulaessige Achslast Einzelachse	550-750kg.
Zulaessige Achslast Tandemachse	---
Zulaessige Geschwindigkeit	bis 140 km/h
Zulaessige Einpresstiefe ET	-5-35mm

"A"	DIA 98x4		#
"B"	DIA 100x4		#
"C"	DIA 112x5	•	
"D"	DIA 114,3x5		
"E"	DIA 120x5		
"F"	DIA 130x4		#
"M"	DIA 130x5		
"N"	DIA 140x5		
Ausf TYPE	DIA-Lochkreis x Anzahl Gewinde Śr. okręgu otworów x ilość otw.		
	ww. Radanschlüsse Przylącza opcjonalne		
.	Standardanschluß Przylącza standardowe		
#	zul.Achslast max. 1350kg! Nacisk na oś max. 1350kg!		

CAD-Software: Solid-Edge

Obrobka cieplna / HEAT TREATMENT

ZmianNr. "KPL00000" = niezmaczna zmiana bez technicznego znaczenia
MODIFIC.NO. "KPL00000" = MINOR MODIFICATION WITHOUT TECHNICAL BACKGROUND

Indeks REF.	Zmiana Nr. MODIFIC. No	Data DATE	Nazwisko NAME
0	KPL00000	09.01.2023	M. Czapik
1	KPL00000	25.01.2023	M. Czapik

Jakosc powierzchni / FINISH

Tolerancje ogolne na wymiary bez tolerancji n. DIN ISO 2768-1 m
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED AS PER DIN ISO 2768-1 m

Tolerancje ogolne ksztaltu i polozenia: DIN ISO 2768-2 K, Tolerancja DIN7167
TOLERANCES FOR FORM AND POSITION AS PER DIN ISO 2768-2 K, TOLERATING ACC. DIN7167

Wszelkie prawa, takie jak powielanie lub ujawnienie osobom trzecim, zastrzezone, nawet udzielania ochrony prawnej na podstawie DIN 34
WE RESERVE ALL RIGHTS LIKE REPRODUKTION OR DISCLOSING TO A THIRD PARTY
ALSO FOR GRANTING OF PATENTS ACCORDING DIN 34.

DIN ISO 13715 | +0,4 | -0,3

Te wymiary sprawdzane sa szczegolnie przy odbiorze
THESE DIMENSIONS ARE USED TO BE ESPECIALLY CHECKED

Nr surowca / ROUGH-No.

Waga / WEIGHT: 0 kg

Polprodukt / SEMIFINISHED PRODUCT

Material / MATERIAL

ISO-Methode: 1

Rysował / DRAWN

Sprawdził / CHECKED

Data / DATE: 09.01.2023

Nazwisko / NAME: M. , Czapik

Nr. rysunku / DRAWING-No.: P11317

Nr. artykułu / ART.No.: SEE TABLE

Skala / SCALE: 1:5

KNOTT

©2023

Nazwa/DESCRIPTION

Gummifederachse L

os skretna na walkach gumowych L
FNK22, P2400499, 43126

Arkusz / SHEET: 1
Z. / OF: 2

Format / SHEET SIZE: A2

Tabela z wymiarami - patrz kolejne arkusze

	Art. Nr	Typ	dopuszczalny nacisk na os [kg]	wymiar "b"	wymiar "c"	wymiar "l"	wymiar "d"	wymiar "g"
1	P11317.005	VG7-L	750	1400	1850	1500	225	175
	P11317.004	VG7-L	750	1360	1810	1460	225	175
	P11317.003	VG7-L	750	1100	1550	1200	225	175
	P11317.002	VG7-L	750	1200	1650	1300	225	175
	P11317.001	VG7-L	750	1110	1560	1210	225	175

CAD-Software
Solid-Edge

Obróbka cieplna
HEAT TREATMENT

Jakosc powierzchni
FINISH

Tolerancje ogolne na wymiary bez tolerancji n. DIN ISO 2768-1 m
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. AS PER DIN ISO 2768-1 m

Tolerancje ogolne ksztaltu i polozenia: DIN ISO 2768-2 K; Tolerancja DIN7167
TOLERANCES FOR FORM AND POSITION AS PER DIN ISO 2768-2 K; TOLERATING ACC. DIN7167

Wszelkie prawa, takie jak powielanie lub ujawnienie osobom trzecim, zastrzezone, nawet udzielania ochrony prawnej na podstawie DIN 34
WE RESERVE ALL RIGHTS LIKE REPRODUKTION OR DISCLOSING TO A THIRD PARTY ALSO FOR GRANTING OF PATENTS ACCORDING DIN 34.

Zmian.Nr. "KPL00000" = nieznaczna zmiana bez technicznego znaczenia
MODIFIC.NO. "KPL00000" = MINOR MODIFICATION WITHOUT TECHNICAL BACKGROUND

DIN ISO 13715 +0,4 -0,3

Te wymiary sprawdzane sa szczegolnie przy odbiorze
THESE DIMENSIONS ARE USED TO BE ESPECIALLY CHECKED

Nr surowca
ROUGH-No.

Index. REF.	Nr zmiany MODIFIC. No	Data DATE	Nazwisko NAME
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
0	KPL00000	09.01.2023	M. Czapik
1	KPL00000	25.01.2023	M. Czapik

Waga
WEIGHT 0 kg

Polprodukt
SEMIFINISHED PRODUCT

Material
MATERIAL

ISO-Methode

1	Rysował DRAWN	Sprawdził CHECKED
Data DATE	09.01.2023	
Nazwisko NAME	M. , Czapik	

Nr. rysunku
DRAWING-No.
P11317

Nr. artykulu
ART.No.
SEE TABLE

Skala
SCALE
1:1

KNOTT

©2023

Nazwa/DESCRIPTION
Gummifederachse L
os skretna na walkach gumowych L
FNK22, P2400499, 43126

Arkusz SHEET 2
Z OF 2

Format SHEET SIZE
A4

"A"	DIA 98x4	#
"B"	DIA 100x4	#
"C"	DIA 112x5	*
"D"	DIA 114,3x5	
"E"	DIA 120x5	
"F"	DIA 130x4	#
"M"	DIA 130x5	
"N"	DIA 140x5	

Ausf TYPE	DIA-Lochkreis x Anzahl Gewinde Sr. okregu otworow x ilosc otw.
	ww. Radanschlüsse Przylacza opcjonalne
*	Standardanschluß Przylacze standardowe
#	zul.Achslast max. 1350kg Nacisk na os max. 1350kg