
Błotniki z tworzywa

☑ Zalety
AL-KO oferuje błotniki z tworzywa syntetycznego wykonane metodą próżniową lub wtryskową.

Technika
Aby osiągnąć optymalną zdolność do obciążenia, zalecamy błotniki osi tandem mocować na przyczepie 6 śrubami, a błotniki osi pojedynczych 4 śrubami M6 z podkładkami o średn. zewn. 18 mm. Na błotnikach wytłaczanych są zaznaczone miejsca wkręcania śrub.

	PLUS Metoda próżniowa	COMPACT Metoda wtryskowa
Wrażliwość na zanieczyszczenie	Niewielka, dzięki gładkiej powierzchni ↗	Większa wskutek szorstkiej powierzchni ↘
Czy drobne wgniecenia regenerują się?	Tak, błotnik wraca do stanu pierwotnego ↗	Tak, błotnik wraca do stanu pierwotnego ↗
Do 50% lżejsze niż metalowe?	Tak ↗	Tak ↗
Odporna na promienie UV?	Tak ↗	Tak ↗
Nadają się do recyklingu?	Tak ↗	Tak ↗
Czy możliwe otwory według życzenia klienta?	Tak. Przy odbiorze co najmniej 200 szt. ↗	Tak. Przy odbiorze co najmniej 1000 szt. ↗
Czy może być umieszczone logo klienta?	Tak. Przy odbiorze co najmniej 200 szt. ↗	Tak. Przy odbiorze co najmniej 1000 szt. ↗
Kolor niestandardowy?	Tak. Przy odbiorze co najmniej 200 szt. ↗	Tak. Przy odbiorze co najmniej 1000 szt. ↗
Grubość ścian	Niejednakowe krawędzie ↘	Równomierna ↗






Wykaz artykułów

Światło odblaskowe; opakowanie: folia	
Nr art.	246 644
kg	0,53 kg
	50 szt.



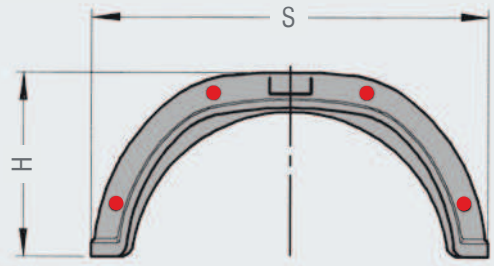




● Zalecane otwory do zamocowania

Wykaz artykułów

Błotniki PLUS (oś pojedyncza) Nr art.	B	S	H	Maks. dopuszcz. promień opony	kg		
245 820	200	720	335	300	1,22	60	2
245 821	220	770	335	325	1,36	60	2
1 335 983	220	680	290	280	1,2	50	2
245 822	240	770	335	325	1,5	48	2
245 823	260	820	335	325	1,64	48	2



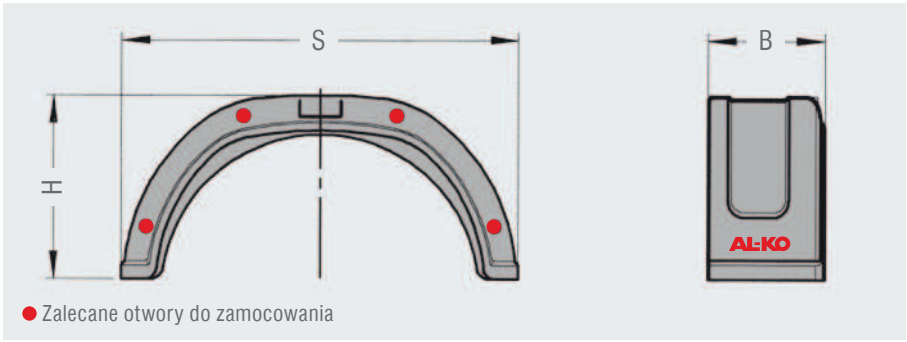


● Zalecane otwory do zamocowania

Wykaz artykułów

Błotniki COMPACT (oś pojedyncza)							
Nr art.	B	S	H	Maks. dopuszcz. promień opony	kg		
1 257 130	200	720	335	300	1,22	75	2
1 257 131	220	770	335	325	1,36	60	2



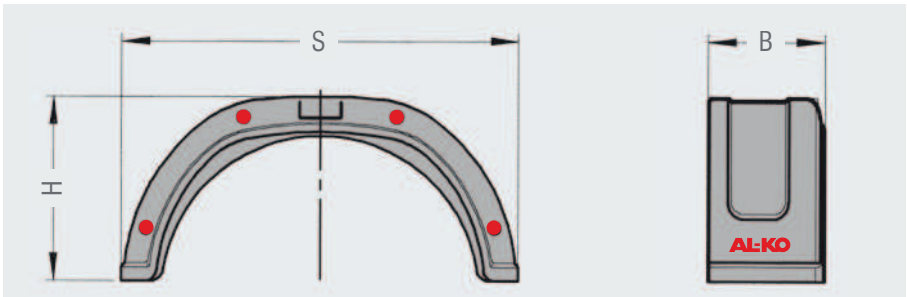


● Zalecane otwory do zamocowania

Wykaz artykułów

Błotniki COMPACT (oś pojedyncza)							
Nr art.	B	S	H	Maks. dopuszcz. promień opony	kg		
1 258 169	140	490	195	203	0,84	100	2
1 258 170	180	620	240	254	1,24	60	2
1 258 171	190	680	300	283	1,44	45	2

Błotniki z tworzywa




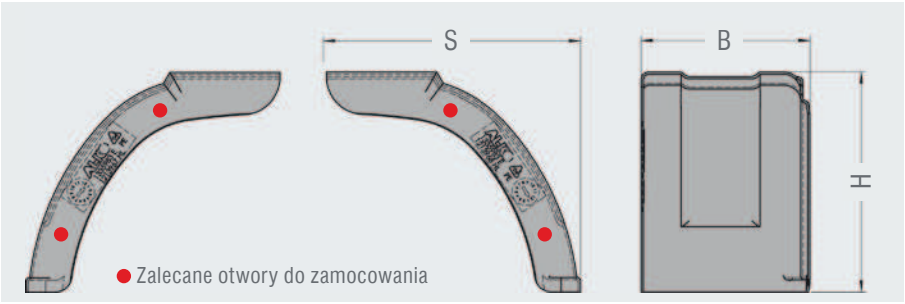

Wykaz artykułów

Błotniki PLUS Tandem 2 dzielny							
Nr art. 1 para	B	S	H	Maks. dopuszcz. promień opony			
1 213 966	223	340	290	254	0,8	120 Paar	2




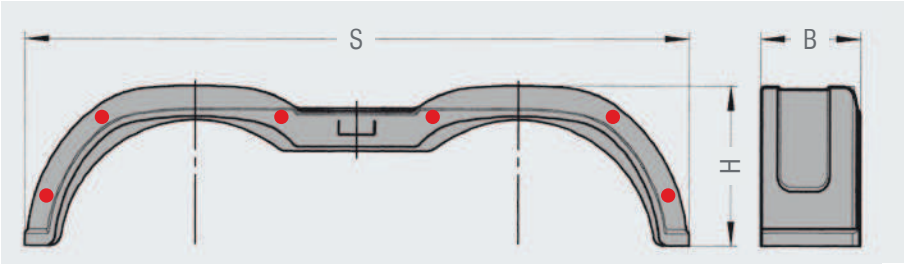

Wykaz artykułów

Błotniki PLUS Tandem							
Nr art.	B	S	H	Maks. dopuszcz. promień opony			
246 120	220	1462	349	335	2,06	30	2
1 220 964	200	1462	349	335	2,00	30	2



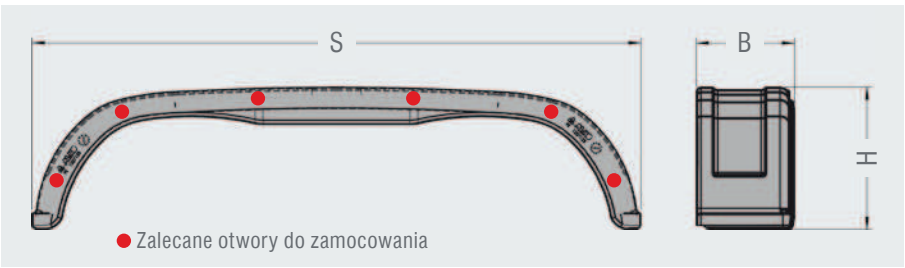

Wykaz artykułów

Błotniki PLUS Tandem							
Nr art.	B	S	H	Maks. dopuszcz. promień opony			
1 257 122	220	1477	349	335	1,92	30	2
1 257 123	240	1477	345	335	1,98	30	2

Błotniki z tworzywa

Przyporządkowanie kół

Wielkość koła	Błotniki jednoosiowe										Błotniki tandem dzielone	Błotniki tandem			
Nr art.	1 258 171	245 820	245 821	1 335 983	245 822	245 823	1 257 130	1 257 131	1 258 169	1 258 170	1 213 966	246 120	1 220 964	1 257 122	1 257 123
180/70 R8				X							X				
185X8.5-8				X							X				
350-8									X						
480/400-8									X						
500-8										X					
205x8.0-10				X							X				
145 R10										X					
195/50 B10				X							X				
205/50 B10				X							X				
400-10										X					
450-10										X					
500-10										X					
135 R12	X	X													
145 R12	X	X													
155 R12	X	X		X							X		X		
155/70 R12xcx	X	X		X							X				
155/70 12C	X	X		X							X				
195/50B12				X							X				
135 R13	X	X													
135/70 R13	X	X													
145 R13	X	X											X		
145/70 R13	X	X											X		
155 R13		X	X					X				X		X	
155/65 R13	X	X											X		
155/70R13	X	X											X		
165 R13			X					X				X	X	X	
165/65 R13	X	X											X		
165/70 R13	X	X	X					X				X	X	X	
175 R13			X		X			X				X		X	
175/60 R13				X						X					
175/70 R13			X					X				X		X	
185/70 R13			X		X			X				X		X	
195/50 R13C				X						X					
165 R14			X					X				X	X	X	
165/70 R14			X					X				X	X	X	
175 R14			X					X				X		X	
175 R14C			X		X			X				X		X	
175/70 R14			X		X			X				X		X	X
185 R14			X		X			X				X		X	
185 R14C			X		X			X				X		X	
185/65 R14					X			X				X		X	X
185/70 R14			X		X										X
185/75 R14C					X			X				X		X	X
195 R14C						X									X
195/65 R14					X										X
195/70 R14					X										X
205 R14C						X									
205/70 R14					X	X									X
215 R14C						X									
670 R14C						X						X		X	X
155/70 R15			X					X				X	X	X	
175/70 R15			X					X				X		X	
185 R15C						X						X		X	X
185/65 R15					X										X
195/55 R15					X										X
195/70 R15C						X									X
205/70 R15C						X									X
215/70 R15C						X									
225/70 R15C						X									
175/75 R16C						X									
185/75 R16C						X									
195/75 R16C						X									
205/75 R16C						X									
215/75 R16C						X									
225/75 R16C						X									
600 R16C						X									
650 R16C						X									