

# Kurzanleitung Combi 4 / Combi 6

## Betriebsart





Drehschalter
(äußerer Ring)

## Warmwasser (ohne Heizen)





40 °C

## Heizen + Warmwasser




**Ohne**
kontrollierte
Wassertemperatur


## Raumtemperatur




Drehknopf





60 °C




**Mit**
kontrollierter
Wassertemperatur
60 °C

## Aus

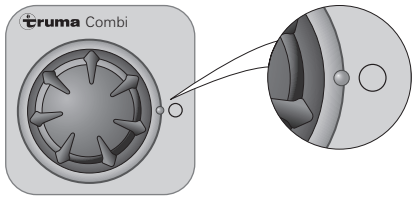


## LED-Funktionsanzeige




Betrieb


Störung /
Aufheizphase
Warmwasser

Technische Änderungen vorbehalten!

truma


# Quick user guide Combi 4 / Combi 6

## Operating mode

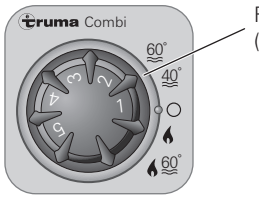



Rotary switch
(external ring)

## Warm water (without heating)





40 °C

## Heat + warm water




**Without**
controlled water
temperature


## Room temperature




Rotary knob





60 °C




**With**
controlled water
temperature
60 °C

## Off

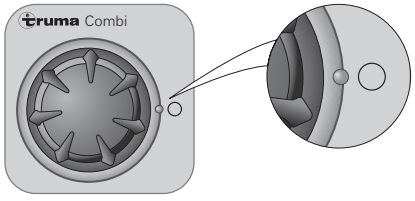


## LED functional display




Operational


Fault /
Warm water
heat-up phase

The right to effect technical modifications is reserved!

truma


# Instruction succincte Combi 4 / Combi 6

## Mode de fonctionnement





Commutateur rotatif (bague extérieure)

## Eau chaude (sans chauffage)





40 °C

## Chauffage + eau chaude




**Sans** température contrôlée de l'eau


## Température ambiante




Bouton de réglage





60 °C





**Avec** température contrôlée de l'eau 60 °C

## Arrêt

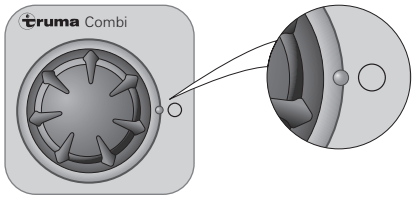


## Affichage de fonctions DEL




Fonctionnement

Panne / Phase de mise en température eau chaude


Sous réserve de modifications techniques !

34020-29900 · 03 · 01/2011 · ©

truma


# Brevi istruzioni per l'uso Combi 4 / Combi 6

## Modalità di funzionamento





Interruttore rotativo (anello esterno)

## Acqua calda (senza riscaldamento)





40 °C

## Riscaldamento + acqua calda




**Senza** controllo della temperatura dell'acqua


## Temperatura ambiente




Manopola





60 °C





**Con** controllo della temperatura dell'acqua (a 60 °C)

## Off

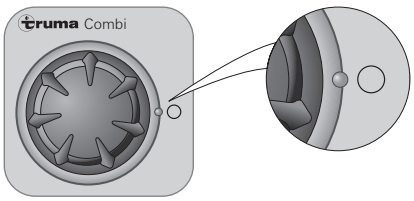


## Indicatore di funzionamento a LED




Funzionamento

Guasto / Fase di riscaldamento acqua calda

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche!

34020-29900 · 03 · 01/2011 · ©

truma