Oś hamowana Plus

1.300 kg, 112x5

Technika

Model:	**PLUS**	Ramię wahacza:	161,5 mm	Łożysko koła:	**Compact**
Typ osi:	B 1200-5	Mocowanie koła:	112x5	Otwór środkowy felgi:	min. 57 mm
Nośność osi:	1.300 kg				
	2.600 kg				
Mechanizm hamujący:	2051				
Resorowanie:	gumowe drążki skrętne				



Wykaz artykułów

Rozstaw bębnów C	Rozstaw montażowy A	Pojedyncza oś		Oś tandem						
		Śruby kół		Oś przednia Śruby kół		Oś tylna Śruby kół				
		Kula M 12x1,5 Oś kpl.	Stożek M 12x1,5 Oś kpl.	Kula M 12x1,5 Oś kpl.	Stożek M 12x1,5 Oś kpl.	Kula M 12x1,5 Oś kpl.	Stożek M 12x1,5 Oś kpl.	kg		
1200	750	200 001 51	200 001 52	200 001 53	200 001 54	200 001 55	200 001 56	45	25	10
1250	800	200 002 51	200 002 52	200 002 53	200 002 54	200 002 55	200 002 56	45	25	10
1300	850	200 003 51	200 003 52	200 003 53	200 003 54	200 003 55	200 003 56	45	25	10
1350	900	200 004 51	200 004 52	200 004 53	200 004 54	200 004 55	200 004 56	45	25	10
1400	950	200 005 51	200 005 52	200 005 53	200 005 54	200 005 55	200 005 56	45	25	10
1450	1000	247 547	247 547 02	247 547 03	247 547 04	247 547 05	247 547 06	46	25	2
1490	1040	200 006 51	200 006 52	200 006 53	200 006 54	200 006 55	200 006 56	46	25	10
1520	1070	200 007 51	200 007 52	200 007 53	200 007 54	200 007 55	200 007 56	46	25	10
1550	1100	247 548	247 548 02	247 548 03	247 548 04	247 548 05	247 548 06	46	25	2
1600	1150	200 008 51	200 008 52	200 008 53	200 008 54	200 008 55	200 008 56	46	25	10
1650	1200	247 549	247 549 02	247 549 03	247 549 04	247 549 05	247 549 06	46	25	2
1670	1220	200 009 51	200 009 52	200 009 53	200 009 54	200 009 55	200 009 56	47	25	10
1700	1250	247 550	247 550 02	247 550 03	247 550 04	247 550 05	247 550 06	47	25	2
1750	1300	200 020 51	200 020 52	200 020 53	200 020 54	200 020 55	200 020 56	47	25	2
1760	1310	200 010 51	200 010 52	200 010 53	200 010 54	200 010 55	200 010 56	47	25	10
1800	1350	200 011 51	200 011 52	200 011 53	200 011 54	200 011 55	200 011 56	47	25	10
1850	1400	247 551	247 551 02	247 551 03	247 551 04	247 551 05	247 551 06	48	25	2
1900	1450	200 012 51	200 012 52	200 012 53	200 012 54	200 012 55	200 012 56	48	25	10
1950	1500	247 552	247 552 02	247 552 03	247 552 04	247 552 05	247 552 06	48	25	2
1980	1530	200 013 51	200 013 52	200 013 53	200 013 54	200 013 55	200 013 56	48	25	10
2000	1550	247 553	247 553 02	247 553 03	247 553 04	247 553 05	247 553 06	50	25	2
2030	1580	200 014 51	200 014 52	200 014 53	200 014 54	200 014 55	200 014 56	50	25	10
2050	1600	200 021 51	200 021 52	200 021 53	200 021 54	200 021 55	200 021 56	20	25	2
2075	1625	200 015 51	200 015 52	200 015 53	200 015 54	200 015 55	200 015 56	50	25	10
2120	1670	200 016 51	200 016 52	200 016 53	200 016 54	200 016 55	200 016 56	50	25	10
2150	1700	247 554	247 554 02	247 554 03	247 554 04	247 554 05	247 554 06	51	25	2
2200	1750	200 017 51	200 017 52	200 017 53	200 017 54	200 017 55	200 017 56	51	25	10
2250	1800	247 555	247 555 02	247 555 03	247 555 04	247 555 05	247 555 06	52	25	2
2300	1850	200 018 51	200 018 52	200 018 53	200 018 54	200 018 55	200 018 56	52	25	10
2350	1900	200 019 51	200 019 52	200 019 53	200 019 54	200 019 55	200 019 56	52	25	10

Zakres dostawy

- Opora pojedynczej osi przyspawana.
- Orczyk do pojedynczej osi jest objęty dostawą
- Cięgna Bowdena luzem
- Bez uchwytu amortyzatora
- Śruby kół luzem

Oddzielne zamówienie


- Opora tandemu przykręcana śrubami 249 236
- Orczyk tandemu 238 576

Obróbka powierzchni


- Korpus osi cynkowany ogniowo
- Mechanizm hamujący cynkowany galwanicznie i dodatkowo chromowany na żółto

Akcesoria

- Amortyzator osi (zob. spis treści)

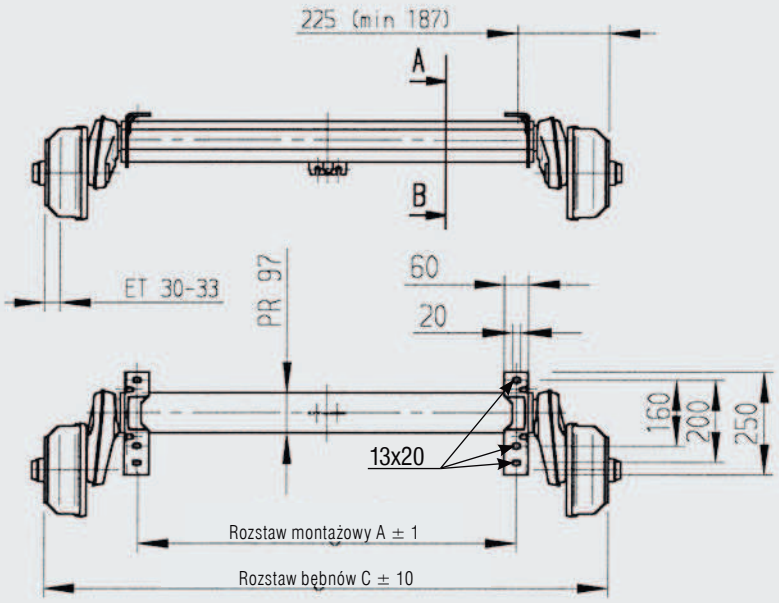


Dolne mocowanie cięgna Bowdena

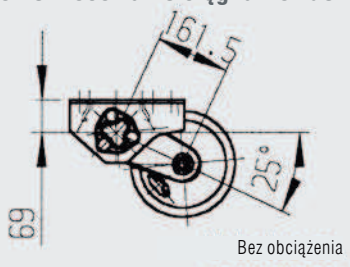


Profile dyszla skręcane śrubami

Ø 70 / Ø 88,9 / ☐ 70 / ☐ 100 — Nr art. 247 684




161 VB / 251 VB — Nr art. 249 117

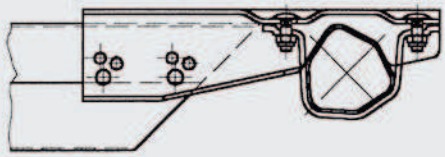

Akcesoria do osi tandem

Opora tandemu przykręcana śrubami — Nr art. 249 236

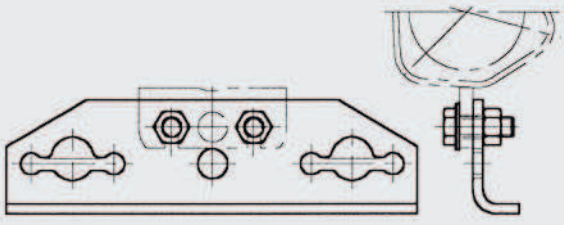

Orczyk tandemu — Nr art. 238 576

