HOMOLOGACJA E20 EUROPEJSKA

WESEM





reflektory główne

245 x 110

REPR1

w obudowie z kierunkowskazem

złącze Deutsch

czterofunkcyjne

klasa szczelności IP55

Reflektory w obudowie z kierunkowskazem 245 x 110

REPR1

Budowa i parametry

Zastosowanie
Szczególnie zalecane do pojazdów specjalnych i pługów odśnieżnych.

Budowa:
- metalowy element optyczny
- szyba ze szkła
- obudowa z czarnego tworzywa
- kierunkowskaz (opcja)
- wiązka przewodów zakończona złączem Deutsch 6 pin. (opcja)
- wiązka przewodów z przelotką gumową (opcja)
- żarówki (opcja)
- system umocowania i regulacji
- dodatkowy uchwyt mocujący i śruby ze stali Inox (opcja)

Żarówki
Przystosowane do żarówek typu:
H4 12V 60/55W lub H4 24V 75/70W
T4W 12V lub 24V o trzonku BA9s
- dla świateł pozycyjnych
P21W 12V lub 24V o trzonku BA15s
- dla świateł kierunku jazdy

Części zamienne
Kierunkowskaz przednio-boczny z żarówką - nr katalogowy LK1.24000.

Części przydatne w montażu
Przeciwzłącze
- nr katalogowy A.07131.

Parametry
Klasa szczelności IP55.
Liczba cechowania dla świateł drogowych (w wersji H4) określająca maksymalną światłość wynosi 12,5 (tj. ok. 60 lx w odl. 25 m).

Sposoby umocowania
Montuje się je do nadwozia za pomocą śrub M8 tylko w pozycji stojącej.


Przykładowe zastosowania:
- maszyny drogowe
- koparko-ładowarki
- terenowe wózki widłowe
- kombajny rolnicze

Zastosowanie dedykowane
A- pługi odśnieżne
B- pojazdy specjalne: Merlo, JCB, Genie Terex, Manitou, Ausa, Eurocomach

Nr katalogowy	Kod homologacji	Funkcje światła	mijania	drogowe	pozycyjne	kierunku jazdy	Typ	H4	Wyposażenie	żarówka H4 12V	żarówka H4 24V	żarówka T4W	żarówka P21W	obudowa	uchwyt omega	regulatory	przewód	złącze AMP	złącze Deutsch	Umocowanie	dolne	tylne	Zastosowanie	uniwersalne	dedykowane	Strona	prawa	lewa	Opakowanie / szt.	karton
REPR1.24203	013		*	*	*			*		*		*		*		*			*		*			*			*	*		1
REPR1.24205	013		*	*	*	*		*		*		*	*	*		*	*	*			*			*			*			1
REPR1.24204	013		*	*	*	*		*		*		*	*	*		*	*	*			*			*				*		1
REPR1.24209	013		*	*	*	*		*		*		*	*	*	*	*	*				*			*	A		*			1
REPR1.24208	013		*	*	*	*		*		*		*	*	*	*	*	*				*			*	A			*		1
REPR1.24219	013		*	*	*	*		*			*	*	*	*	*	*	*				*			*	A		*			1
REPR1.24218	013		*	*	*	*		*			*	*	*	*	*	*	*				*			*	A			*		1
REPR1.24207	013		*	*	*	*		*		*		*	*	*		*				*	*			*	B		*			1
REPR1.24206	013		*	*	*	*		*		*		*	*	*		*				*	*			*	B			*		1
REPR1.24217	013		*	*	*	*		*			*	*	*	*		*				*	*			*	B		*			1
REPR1.24216	013		*	*	*	*		*			*	*	*	*		*				*	*			*	B			*		1
REPR1.24213	013		*	*	*	*		*			*	*	*	*	*	*				*	*			*	B		*			1
REPR1.24212	013		*	*	*	*		*			*	*	*	*	*	*				*	*			*	B			*		1
REPR1.24221	013		*	*	*	*		*		*		*	*	*		*				*		*		*			*			1
REPR1.24220	013		*	*	*	*		*		*		*	*	*		*				*		*		*				*		1
REPR1.24223	013		*	*	*	*		*			*	*	*	*		*				*		*		*			*			1
REPR1.24222	013		*	*	*	*		*			*	*	*	*		*				*		*		*				*		1

Kod homologacji to identyfikator numeru homologacyjnego.

Przeciwzłącze (opcja)

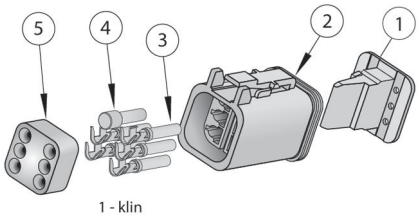


1 - klin
2 - obudowa
3 - styki rurkowe
4 - korek zaślepiający
5 - uszczelka

A.07131

Wyposażenie dodatkowe



złącze typu Deutsch 6 pinowe



Złącze AMP




Przelotka

Przykładowe zastosowanie



Wymiary

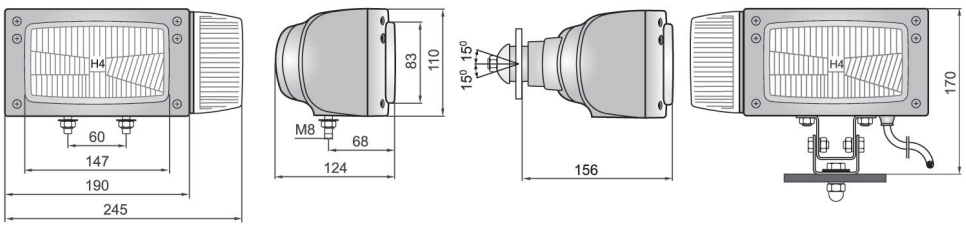

WESEM
WESEM D.M.T Hajduk Sp.J.
Polska, 32-020 Wieliczka, ul. Grottgera 4
tel. +48 12 2781295 fax +48 12 2786966
www.wesem.pl, e-mail: biuro@wesem.pl